

**IRMEQ**

internacional

DISEÑO, INGENIERÍA Y MANUFACTURA EN ACERO INOXIDABLE



Coladeras

**SANITARIAS**

[www.irmeqinternacional.com](http://www.irmeqinternacional.com)

## IRMEQ INTERNACIONAL, S. A. de C. V.

Para nosotros y nuestra empresa, el principal deseo es el colaborar y brindar soluciones dentro de la Industria Química, Farmacéutica, Cosmética, Alimenticia y general con todos nuestros posibles clientes que requieran de cualquier producto de primer nivel cubriendo siempre los más estrictos controles y estándares de calidad en el diseño, la ingeniería y manufactura en acero inoxidable.

Contamos con más de 15 años de experiencia en los cuales hemos estado en un proceso constante de mejora, brindando productos y servicios que hoy nos convierten en una empresa con un modelo de excelencia y calidad. Contamos con un departamento de control de calidad quién se preocupa por el estricto cumplimiento de todas y cada una de las normas sanitarias y de calidad en todos nuestros productos.

[www.irmeqinternacional.com](http://www.irmeqinternacional.com)


Búscanos también en:

 @IRMEQ

 /IRMEQINTERNACIONAL

INTRODUCCIÓN...	01
CARACTERÍSTICAS GENERALES	02
DETALLE DE ESTRUCTURA GENERAL	02
SELLOS HIDRÁULICOS	03
FUNCIONALIDAD	04
DOBLE SELLO HIDRÁULICO	05
MEDIDAS ESTANDAR	06
INSTALACIÓN	08
OPCIONES EN CUBIERTAS	09
SUMIDERO TIPO COLECTOR	10
CARACTERÍSTICAS GENERALES	11
DETALLE DE ESTRUCTURA GENERAL	11
TIPOS DE COLECTOR	12
MEDIDAS ESTANDAR	13

# INTRODUCCIÓN...



**IRMEQ**  
internacional



Las coladeras sanitarias IRMEQ están perfectamente diseñadas para su correcto uso y funcionalidad. Cuentan con un sistema hidráulico interno que evita problemas de drenaje y malos olores.

Además de incluir una tapa de cierre perfecto que no permite el paso ya una vez estando colocada.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:


- Tapa de cierre perfecto.\*
- 1 o 2 sellos hidráulicos desmontables.
- Descarga de 2" y 4" lisa o roscada; inferior o lateral.\*\*
- Acabado sand-blast.
- Anclas de fijación.

FABRICADAS 100% EN ACERO  
INOXIDABLE T-304

## DETALLE DE ESTRUCTURA GENERAL



DESCARGA INFERIOR

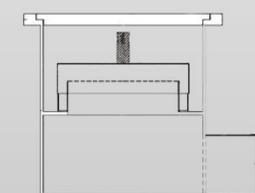

DESCARGA LATERAL




Anclas de acero inoxidable T-304 para fijación.

Cuerpo de coladera con sello hidráulico interno

Tapa de cierre perfecto en acero inoxidable T-304

descarga lisa o con rosca; inferior o lateral.



## SELLOS HIDRÁULICOS




Normalmente el sistema de drenaje no está completamente lleno de agua, el resto del espacio dentro de las tuberías contiene aire y por la misma razón malos olores; los cuales viajan a través de ese aire contenido desplazándose hasta cualquier salida en tuberías.

Para evitar esto, nuestras coladeras IRMEQ cuentan con un sistema de sellado hidráulico desmontable en el interior de las mismas; ya sea sencillo o doble, incrementando así el grado sanitario; garantizando el aislamiento de ducterías con el área blanca.

# FUNCIONALIDAD


El sello hidráulico consiste en un aditamento elaborado en acero inoxidable T-304 colocado sobre el tubo de salida de la coladera cubriéndolo parcialmente; lo que genera un vacío de agua entre los paneles internos el cual es reemplazado con cada nueva descarga.

De esta manera es evitado el paso de olores y vapores típicos del drenaje además cumple con la función de "trampa" para cualquier posible ingreso de la tubería a sus espacios.

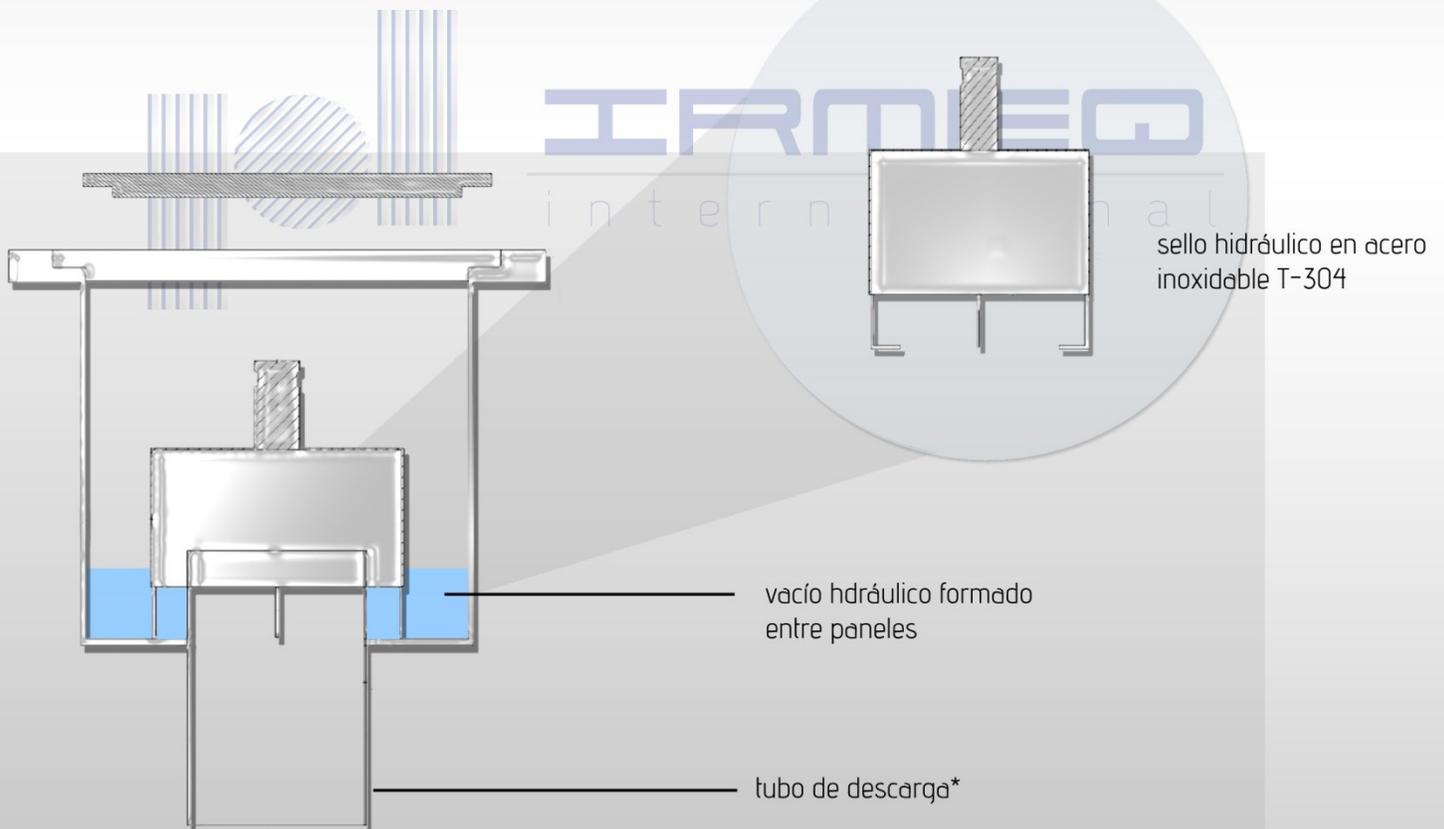

# DOBLE SELLO HIDRÁULICO

En los modelos con doble sello hidráulico aplicamos el mismo principio; ofreciendo doble aditamento en acero inoxidable T-304 totalmente sanitarios y desmontables, en 2 diferentes niveles internos reforzando así la funcionalidad del sello y la condición sanitaria de nuestras coladeras marca IRMEQ.

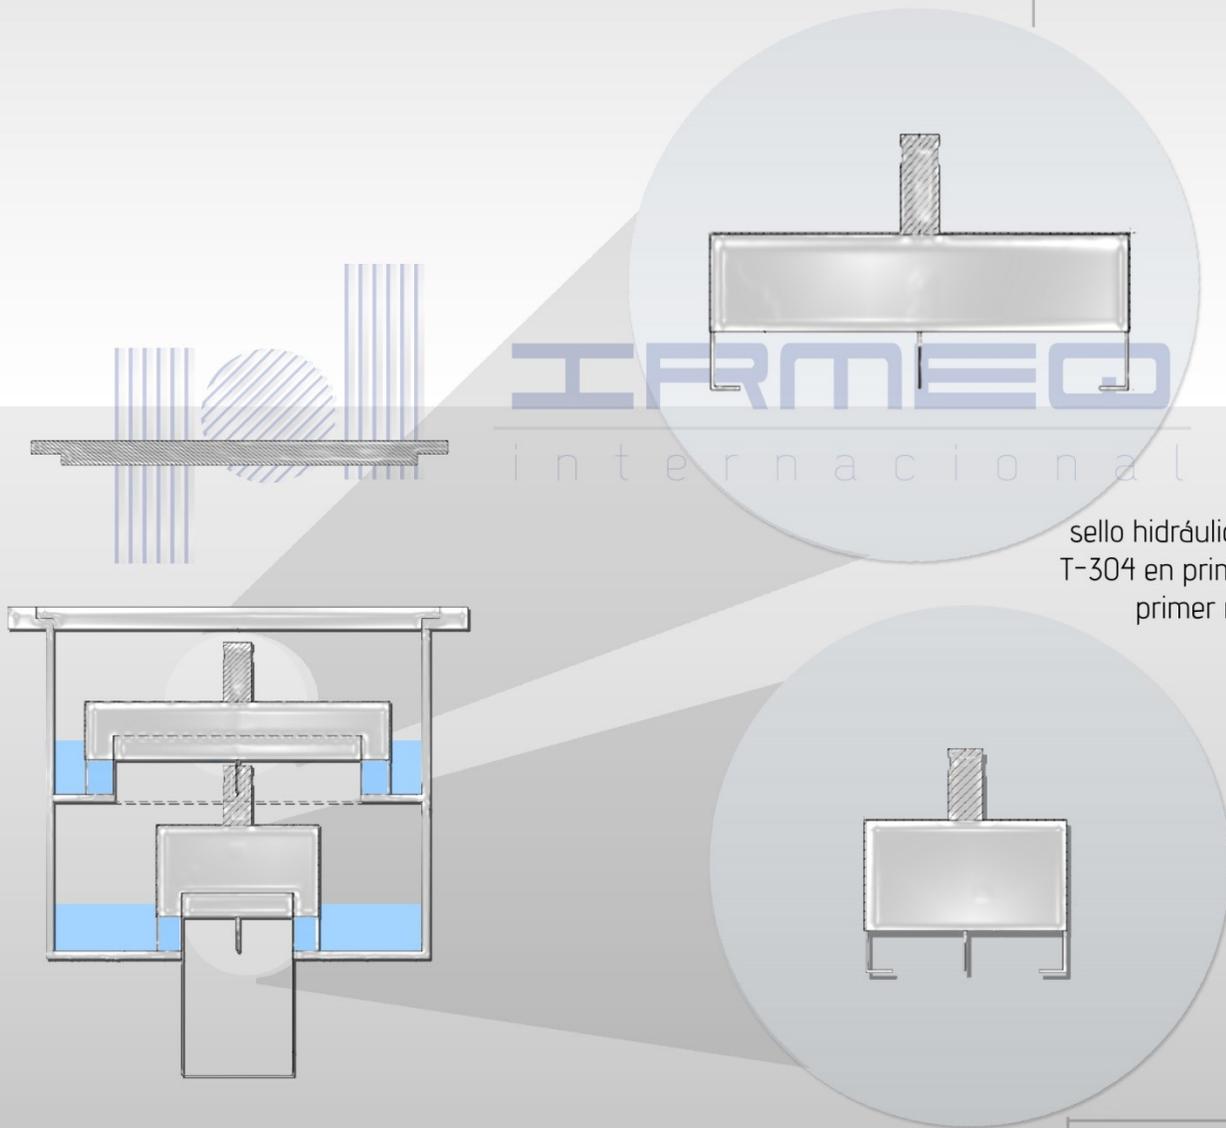


sello hidráulico en A. INOX  
T-304 en primer nivel como  
primer refuerzo

sello hidráulico en A.  
INOX T-304 sobre salida  
de descarga

# MEDIDAS ESTANDAR

## COLADERA SANITARIA DE 1 SELLO HIDRÁULICO

MODELO	PROFUNDIDAD	DIAMETRO DESCARGA	DIAMETRO DE CUERPO	ACABADO
CS4-1S-2	10.16cm / 4"	05.08cm / 2"	13.24 cm	SAND-BLAST
CS6-1S-2	15.24cm / 6"	05.08cm / 2"	18.32 cm	SAND-BLAST
CS6-1S-4	15.24cm / 6"	10.16cm / 4"	18.32 cm	SAND-BLAST
CS8-1S-2	20.32cm / 8"	05.08cm / 2"	23.40 cm	SAND-BLAST
CS8-1S-4	20.32cm / 8"	10.16cm / 4"	23.40 cm	SAND-BLAST
CS6-1S-2L*	15.24cm / 6"	05.08cm / 2"	18.32 cm	SAND-BLAST
CS6-1S-4L*	15.24cm / 6"	10.16cm / 4"	18.32 cm	SAND-BLAST
CS8-1S-2L*	20.32cm / 8"	05.08cm / 2"	23.40 cm	SAND-BLAST
CS8-1S-4L*	20.32cm / 8"	10.16cm / 4"	23.40 cm	SAND-BLAST

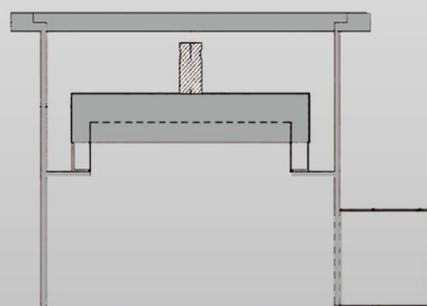

## DETALLE DE ESTRUCTURA GENERAL




# MEDIDAS ESTANDAR

## COLADERA SANITARIA DE 2 SELLOS HIDRÁULICOS

MODELO	PROFUNDIDAD	DIAMETRO DESCARGA	DIAMETRO DE CUERPO	ACABADO
CS6-2S-2	15.24cm / 6"	05.08cm / 2"	18.32 cm	SAND-BLAST
CS6-2S-4	15.24cm / 6"	10.16cm / 4"	18.32 cm	SAND-BLAST
CS8-2S-2	20.32cm / 8"	05.08cm / 2"	23.40 cm	SAND-BLAST
CS8-2S-4	20.32cm / 8"	10.16cm / 4"	23.40 cm	SAND-BLAST

## DETALLE DE ESTRUCTURA GENERAL

**IRMEG**  
internacional

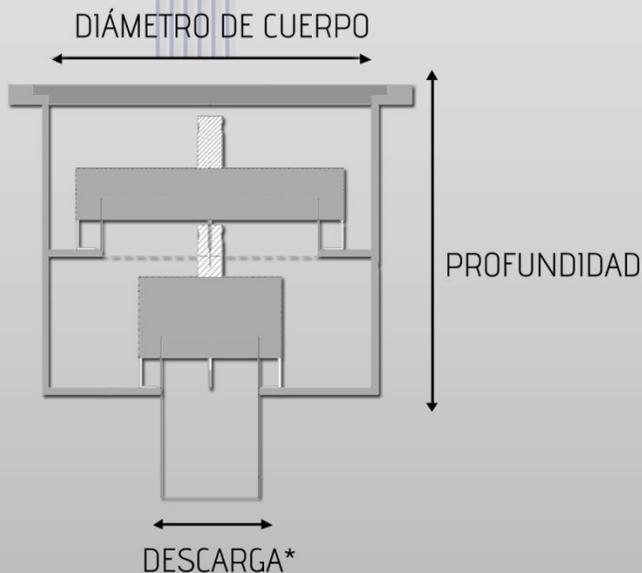

\* Longitud de fábrica ajustable a medidas requeridas; diseño exterior estandar (liso) o roscado.

Sobre demanda podemos fabricar medidas especiales y diseños especiales de acuerdo a sus necesidades.

# INSTALACIÓN



VISTA EXTERIOR  
CUBIERTA / DESCUBIERTA \*\*



## IRMEQ

internacional



SOPORTE AL PASO DE PESOS  
MAYORES Y MAQUINARIA

INSTALACIÓN 100% LIBRE DE  
DETALLES VISIBLES.

CIERRE PERFECTO A  
NIVEL DE PISO.

TOTALMENTE SANITARIO.



INSTALACIÓN LATERAL

La instalación de todas nuestras coladeras IRMEQ es completamente sanitaria, limpia y libre de detalles visibles; ajustable a funcionalidad y requerimiento de sus espacios en cuanto a medidas y sistema de drenaje.

## OPCIONES EN CUBIERTAS

Todo espacio es único y requiere de soluciones propias completamente diferentes; el sistema de drenaje no es una excepción; es por ello que dentro de nuestra línea de coladeras IRMEQ ponemos a su disposición diferentes opciones en cuanto al sistema de cierre, fabricadas de igual modo en acero inoxidable T-304 para elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.



CONEXIÓN CLAMP




TAPA CIEGA  
( cierre completo )




TAPA CON REJILLA  
( Para descargas continuas )





**IRMEQ**  
internacional

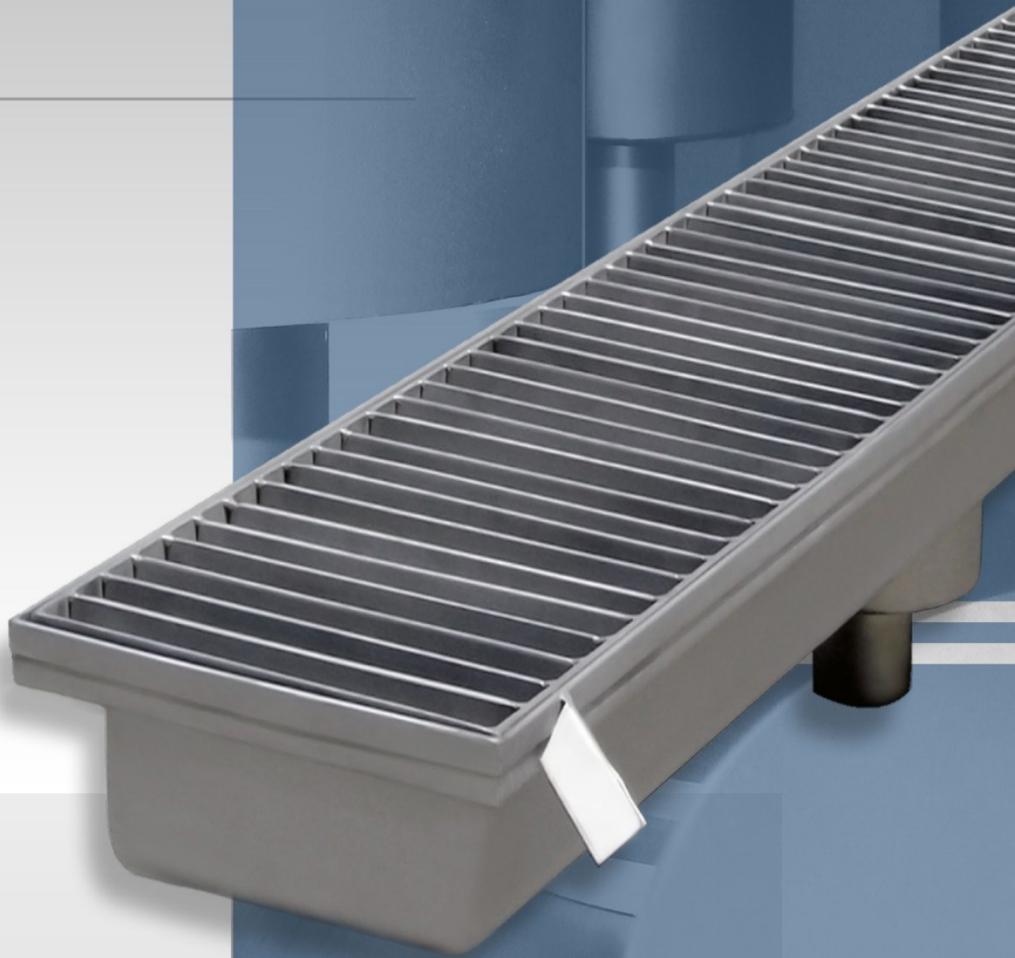

# SUMIDERO TIPO COLECTOR


EN ACERO INOXIDABLE T-304

# CARACTERÍSTICAS GENERALES


Los sumideros tipo colector con rejilla desmontable de uso rudo marca IRMEQ son la opción ideal para el fácil y rápido desagüe de mayores cantidades de líquidos y escurrimientos abarcando un área mayor. La rejilla desmontable permite la seguridad de mantener su drenaje totalmente sanitario, limpio y funcional.

**\*NO incluye coladera**

## DETALLE DE ESTRUCTURA GENERAL

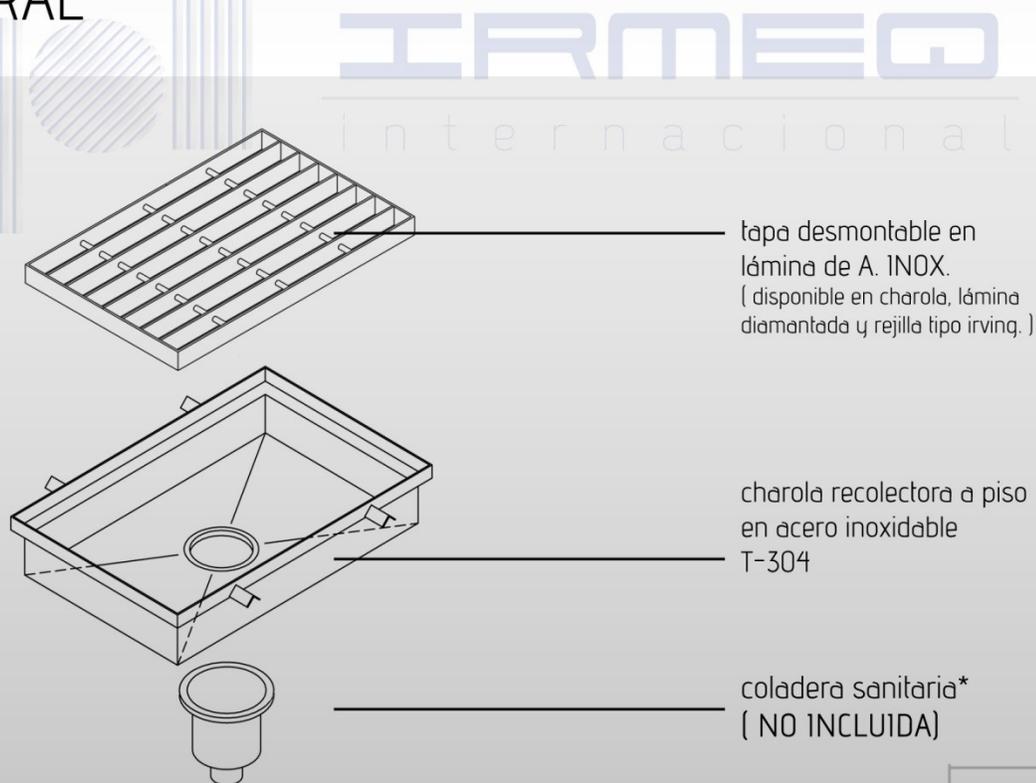

\* Con preparación para coladera tipo comercial. COLADERA NO INCLUIDA.  
compatibilidad con nuestra línea de coladeras IRMEQ ( Pág. 01-09 )



## TIPOS DE COLECTOR



### - CANAL

COLECTOR RECTANGULAR, CON ANCLAS DE FIJACIÓN EN ACERO. INOX. T-304 A LOS COSTADOS PARA SOPORTE; CONEXIÓN DIRECTA A DRENAJE AL CENTRO\* Y REJILLA DESMONTABLE A UNA PIEZA.



### - DOBLE REJILLA

CHAROLA COLECTORA CUADRADA A BAJO RELIEVE CON REJILLA DESMONTABLE A 2 PIEZAS. CUENTA CON ANCLAS DE FIJACIÓN EN A. INOX T-304 A LOS COSTADOS PARA MAYOR SOPORTE Y CONEXIÓN DIRECTA A DRENAJE AL CENTRO.\*



### - CHAROLA

COLECTOR TIPO CHAROLA CON MARCO PERIMETRAL Y ANCLAS DE FIJACIÓN EN A. INOX T-304 A LOS COSTADOS PARA MAYOR SOPORTE Y CONEXIÓN DIRECTA A DRENAJE AL CENTRO\*




### - CHAROLA DE PISO CON CESPOL

DISEÑADA PARA RECIBIR ESCURRIMIENTOS ABIERTOS DE DESAGÜES DE MUEBLES Y MAQUINAS DE COCINA. ADEMÁS LA CHAROLA CUENTA CON UNA TAPA PERFORADA CON BISAGRA INTEGRADA, PARA EVITAR EL PASO DE DESECHOS SÓLIDOS.

# MEDIDAS ESTANDAR\*

## SUMIDERO TIPO COLECTOR EN A.INOX. T-304

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	PULIDO
SCR - 120	1.20 M	0.25 M	0.15 M	180 GRITT
SCR - 160	1.60 M	0.25 M	0.15 M	180 GRITT
SCR - 180	1.80 M	0.25 M	0.15 M	180 GRITT
SCR - 200	2.00 M	0.25 M	0.15 M	180 GRITT
SCD - 060	0.60 M	0.30 M	0.08 M	180 GRITT
SCD - 080	0.80 M	0.50 M	0.08 M	180 GRITT
SCD - 100	1.00 M	0.70 M	0.08 M	180 GRITT
SCD - 120	1.20 M	1.00.M	0.08 M	180 GRITT
SCC - 060	0.60 M	0.30 M	0.08 M	180 GRITT
SCC - 080	0.80 M	0.50 M	0.08 M	180 GRITT
SCC - 100	1.00 M	0.70 M	0.08 M	180 GRITT
SCC - 120	1.20 M	1.00 M	0.08 M	180 GRITT

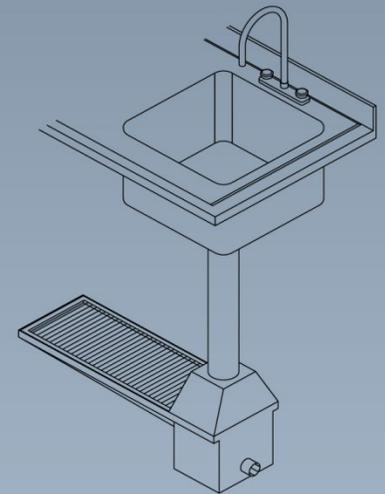

COLETE ANTIESCURRIMIENTOS  
COMO ACCESORIO OPCIONAL.

## CHAROLA CON CESPOL EN A.INOX. T-304

MODELO	LARGO	ANCHO	SALIDA	PULIDO
CPS - 030	0.30 M	0.30 M	2 "	180 GRITT
CPS - 060	0.60 M	0.30 M	2 "	180 GRITT
CPS - 090	0.90 M	0.30 M	2 "	180 GRITT
CPS - 120	1.20 M	0.30 M	2 "	180 GRITT

## CHAROLA CON CESPOL Y COLETE EN A.INOX. T-304

CPC - 030	0.30 M	0.30 M	2 "	180 GRITT
CPC - 060	0.60 M	0.30 M	2 "	180 GRITT
CPC - 090	0.90 M	0.30 M	2 "	180 GRITT
CPC - 120	1.20 M	0.30 M	2 "	180 GRITT




MODELO SCR



MODELO SCD



MODELO SCC

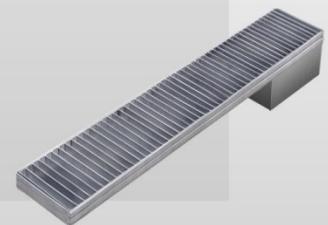

MODELO CPS

\* Medidas SOLO de carácter informativo en proporción a modelo. SE FABRICAN MEDIDAS ESPECIALES SEGÚN SUS NECESIDADES Y ESPACIOS. NO INCLUYEN COLADERA

# COLADERAS Y SUMIDEROS

- ❑ Coladeras con descarga recta y lateral.
- ❑ Sistema de sellado hidráulico.
- ❑ Tipo de cubiertas a elegir.
- ❑ Entrada en sumideros 100% compatible en instalación.\*
- ❑ Rejillas desmontables.
- ❑ Fácil instalación.
- ❑ 100% en acero inoxidable.
- ❑ Totalmente sanitarios

**IRMEG**


Internacional

- SOLUCIÓN ÓPTIMA A SUS NECESIDADES
- FABRICACIÓN EN TIEMPO MÍNIMO
- ENTREGA RÁPIDA Y PUNTUAL

\*Los sumideros y colectores **NO INCLUYEN COLADERA.**



DISEÑO, INGENIERÍA Y MANUFACTURA EN ACERO INOXIDABLE PARA  
LA INDUSTRIA QUÍMICA, FARMACÉUTICA, COSMÉTICA Y ALIMENTICIA

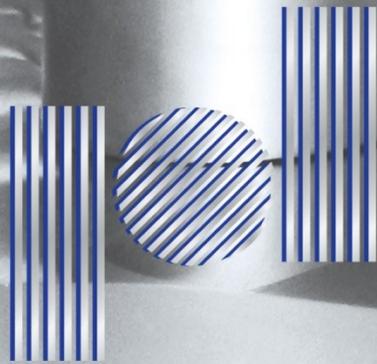

# IRMEQ

internacional

de nuestras líneas:



AV. LA TURBA, No. 418-D COL. LOS OLIVOS, TLÁHUAC, MEXICO D.F.  
TEL: (01 55) 5840 0036 FAX: (01 55) 5863 42 47

[www.irmeqinternacional.com](http://www.irmeqinternacional.com)  
[ventas@irmeqinternacional.com](mailto:ventas@irmeqinternacional.com)

Búscanos en:

[facebook.com/IrmeqInternacional](https://facebook.com/IrmeqInternacional)  
[www.twitter.com/IRMEQ](https://www.twitter.com/IRMEQ)

